



Toyota
Professional

PROACE MAX I PROACE MAX ELECTRIC

KATALOG TECHNICZNY 2025



Dowiedz się więcej
o nowych regulacjach
emisyjnych CAFE
(www.toyota.pl/cafe)



Emisja CO₂
0 g/km

PROACE MAX ELECTRIC





Emisja CO₂
193–301 g/km

PROACE MAX

PROACE MAX

PROACE MAX ELECTRIC

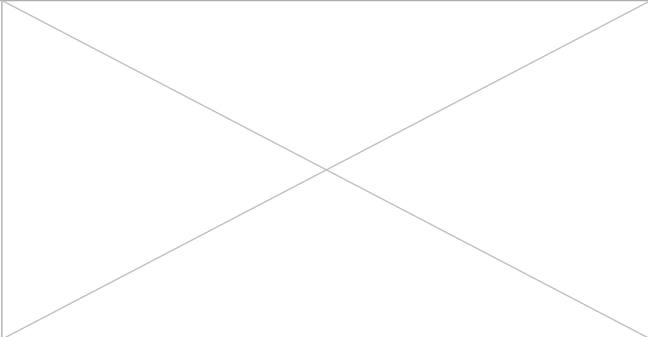
FURGON

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1	 10 m ³  Diesel 120 KM 6 M/T 3.3 140 KM 6 M/T 3.5 140 KM 8 A/T 3.5		
H2	 11,5 m ³  Diesel 120 KM 6 M/T 3.3 140 KM 6 M/T 3.5 140 KM 8 A/T 3.5 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	 13 m ³  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 140 KM 8 A/T 3.5 Heavy 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	 15 m ³  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
H3		 15 m ³  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	 17 m ³  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy, 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy, 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy

PROACE MAX

PROACE MAX ELECTRIC

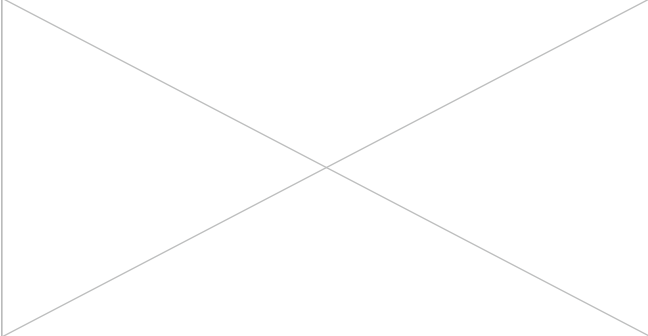
PODWOZIE POJEDYNCZA KABINA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy

PROACE MAX

PROACE MAX ELECTRIC

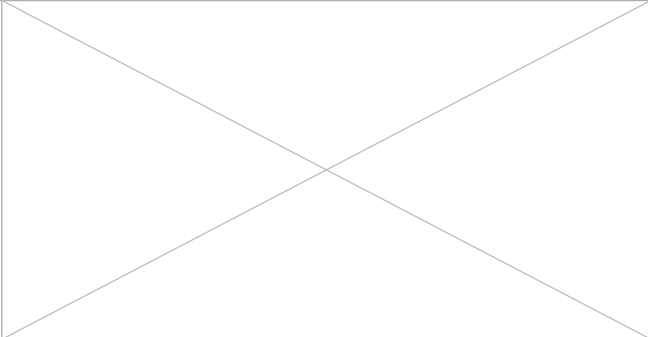
PODWOZIE PODWÓJNA KABINA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy

PROACE MAX

PROACE MAX ELECTRIC

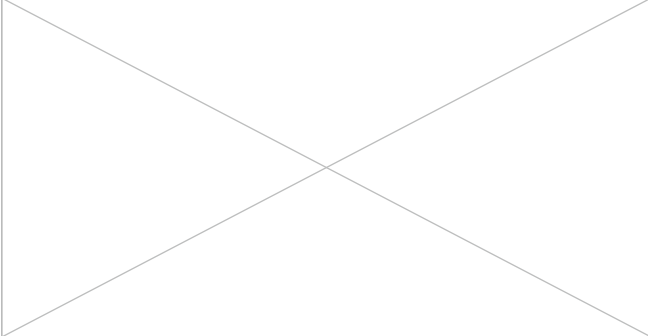
SKRZYŃNIA POJEDYŃCZA KABINA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		 7,8 m²  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	 8,5 m²  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy

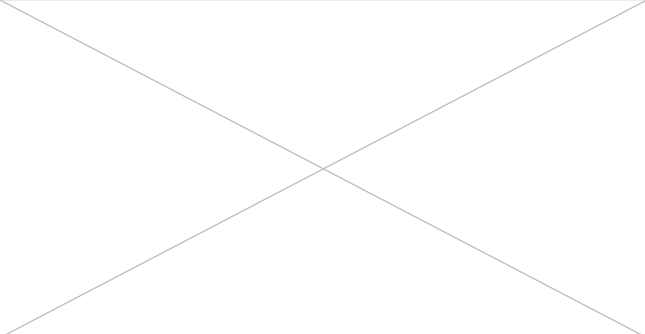
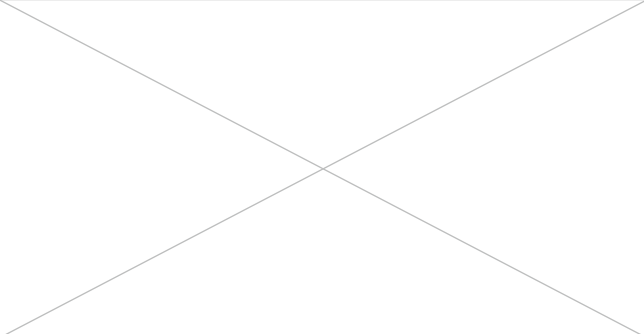
PROACE MAX

PROACE MAX ELECTRIC

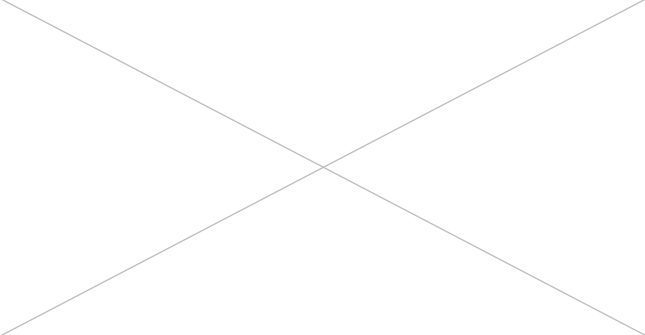
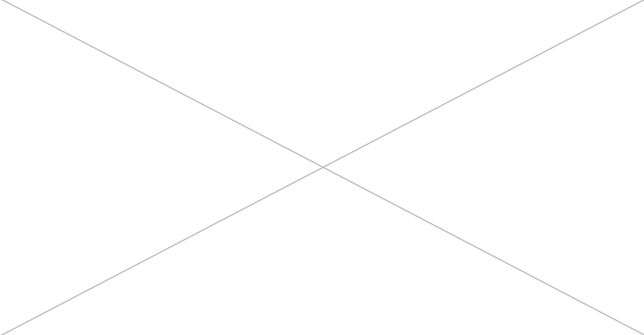
SKRZYŃNIA PODWÓJNA KABINA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		 5,9 m²  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	 6,8 m²  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy

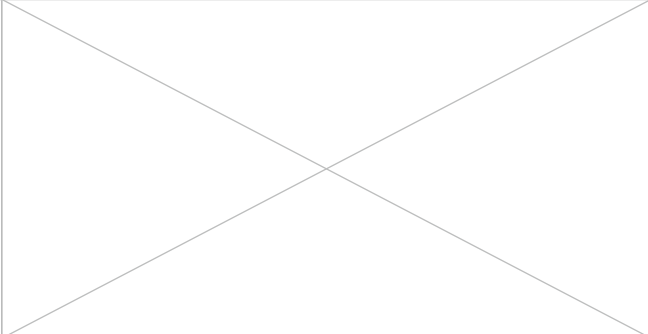
PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA POJEDYNCZA KABINA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		 7,3 m²  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	

PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA PODWÓJNA KABINA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		 5,6 m²  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	

PROACE MAX PLATFORMA

	L2 rozstaw osi [mm]: 3450	L3 rozstaw osi [mm]: 4035	L4 rozstaw osi [mm]: 4035
H1		  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	  Diesel 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy

PROACE MAX

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	2.2 D-4D 120 KM 6 M/T	2.2 D-4D 140 KM 6 M/T	2.2 D-4D 140 KM 8 A/T	2.2 D-4D 180 KM 6 M/T	2.2 D-4D 180 KM 8 A/T
Zalecane paliwo	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy
Pojemność zbiornika paliwa [l]	90	90	90	90	90
Pojemność zbiornika płynu AdBlue [l]	19	19	19	19	19
Silnik spalinowy					
Liczba i układ cylindrów	4 cylindry, rzędowy	4 cylindry, rzędowy	4 cylindry, rzędowy	4 cylindry, rzędowy	4 cylindry, rzędowy
Mechanizm zaworów	16-zaworowy	16-zaworowy	16-zaworowy	16-zaworowy	16-zaworowy
System wtrysku paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa common rail	bezpośredni wtrysk paliwa common rail	bezpośredni wtrysk paliwa common rail	bezpośredni wtrysk paliwa common rail	bezpośredni wtrysk paliwa common rail
Pojemność skokowa [cm ³]	2184	2184	2184	2184	2184
Średnica × skok [mm × mm]	83,8 × 99	83,8 × 99	83,8 × 99	83,8 × 99	83,8 × 99
Stopień sprężania	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]	120 (88)/3500	140 (103)/3500	140 (103)/3500	140 (103)/3500	180 (132)/3500
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]	320/1400	350/1400	380/1400	380/1500	450/1500
Rodzaj napędu	na przednią oś	na przednią oś	na przednią oś	na przednią oś	na przednią oś



Emisja CO₂
193–301 g/km



Dowiedz się więcej
o nowych regulacjach
emisyjnych CAFE
(www.toyota.pl/cafe)



B7

PROACE MAX ELECTRIC

DANE TECHNICZNE

Napęd elektryczny 270 KM A/T z akumulatorem trakcyjnym 110 kWh	
Zasięg	
Średnio [km]	do 424
Silnik elektryczny	
Maksymalna moc [KM]	270
Maksymalny moment obrotowy [Nm]	410
Napęd	przedni
Maksymalna moc ładowania prądem zmiennym AC [kW]	11 / 22*
Maksymalna moc ładowania prądem stałym DC [kW]	150
Bateria	
Pojemność baterii brutto [kWh]	110,6
Pojemność baterii netto [kWh]	97,8
Napięcie nominalne [V]	400
Czas ładowania	
Ładowanie prądem zmiennym AC 11 kW (0-100%)	11 h 45 min
Ładowanie prądem stałym DC 150 kW (0-80%)	55 min
Osiągi	
Prędkość maksymalna (DMC 3,5T) [km/h]	130
Prędkość maksymalna (DMC 4,25T) [km/h]	90

* Dla samochodów wyprodukowanych po październiku 2025 r.



Emisja CO₂
0 g/km












Dowiedz się więcej
o nowych regulacjach
emisyjnych CAFE
(www.toyota.pl/cafe)



PROACE MAX FURGON

PROACE MAX ELECTRIC FURGON

WYMIARY

	L2	L3	L4
DŁUGOŚĆ	 5413 mm	 5998 mm	 6363 mm
WYSOKOŚĆ	 2254 mm (H1) 2522 mm (H2)	 2522 (H2) / 2612 [§] mm 2760 (H3) / 2850 [§] mm	 2522 (H2) / 2612 [§] mm 2760 (H3) / 2850 [§] mm
ŁADOWNOŚĆ	 1275–1500 kg	 685–1460 kg	 635–1415 kg
2–3 MIEJSCA (pojemność i długość przestrzeni ładunkowej)	 10–12 m ³ 3120 mm	 13–15 m ³ 3705 mm	 15–17 m ³ 4070 mm
2–3 MIEJSCA (liczba europalet)	 4 europalety	 5 europalety	 6 europalety

[§] Dane dla PROACE MAX Electric.

PROACE MAX FURGON

PROACE MAX ELECTRIC FURGON

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Rozstaw osi	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Maksymalna długość	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Zwis przedni	948	948	948	948	948	948
Zwis tylny	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Maksymalna szerokość	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Rozstaw kół przednich	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Maksymalna wysokość	2254	2522	2522 / 2612 ¹	2760 ² / 2850 ¹	2522 ² / 2612 ¹	2760 ² / 2850 ¹
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	12,5	12,5	14,3	14,3	15,3	15,3

Wymiary przedziału ładunkowego [mm]	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Maksymalna długość (na poziomie podłogi)	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Maksymalna długość przestrzeni w połowie wysokości	2914	2914	3555	3555	3920	3920
Maksymalna szerokość	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Szerokość między nadkolami	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maksymalna wysokość (pośrodku przedziału)	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Wysokość progu ładunkowego	531-579 ³ / 582-609 ²	531-579 ³ / 582-609 ²	531-579 ³ / 582-609 ² / 631-653 ¹	582-609 ² / 631-653 ¹	582-609 ² / 631-653 ¹	582-609 ² / 631-653 ¹
Szerokość tylnego otworu drzwiowego	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Wysokość tylnego otworu drzwiowego	1520	1790	1790	2030	1790	2030
Szerokość boczego otworu drzwiowego	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Wysokość boczego otworu drzwiowego	1485	1755	1755	1755	1755	1755
Pojemność [m ³]	10	11,5	13	15	15	17

¹ Dane dla PROACE MAX Electric. ² Dane dla PROACE MAX 3.5 Heavy. ³ Dane dla PROACE MAX.

PROACE MAX FURGON MASY

Masy [kg]	L2H1 120 KM 6 M/T 3.3	L2H1 140 KM 6 M/T 3.5	L2H1 140 KM 8 A/T 3.5	L2H2 120 KM 6 M/T 3.3	L2H2 140 KM 6 M/T 3.5	L2H2 140 KM 8 A/T 3.5	L2H2 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L2H2 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	2000	2000	2060	2025	2025	2085	2070	2085
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2075	2075	2135	2100	2100	2160	2145	2160
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1225	1425	1365	1200	1400	1340	1355	1340
Dopuszczalna masa całkowita	3300	3500	3500	3300	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	1800	1880	1960	1800	1880	1960	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	1900	2000	2000	1900	2000	2000	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	100	100	100	100	100	100	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	5800	6000	6000	5800	6000	6000	6500	6500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150	150	150	150	150	150	150	150

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	148	156	155	143	153	152	161	161
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	7,3–7,4	7,4	8,1–8,2	7,7–7,8	7,8–7,9	8,6–8,7	7,7–8,1	8,5–8,9
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	193–194	194–195	214–216	203–205	205–206	226–227	202–212	224–235

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX FURGON MASY

Masy [kg]	L3H2 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H2 140 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L3H2 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H2 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L3H3 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H3 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	2115	2135	2120	2135	2140	2160
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2190	2210	2195	2210	2215	2235
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1310	1290	1305	1290	1285	2085
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150	150	150	150	0	0

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	153	152	161	161	149	160
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	7,6–8,0	8,6–9,0	7,7–8,1	8,6–9,0	7,6–8,4	9,4
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	199–212	225–236	203–214	225–237	200–221	246–248

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX FURGON

MASY

Masy [kg]	L4H2 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H2 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H2 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L4H3 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H3 180 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H3 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	2160	2165	2180	2190	2195	2210
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2235	2240	2255	2265	2270	2285
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1265	1260	1245	1235	1230	1215
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150	150	150	150	150	150

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	153	161	161	149	156	160
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	7,6–8,1	7,8–8,2	8,6–9,1	7,7–8,4	7,8–8,6	8,7–9,4
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	201–212	205–216	227–238	201–222	206–226	228–248

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX ELECTRIC FURGON

MASY

Masy [kg]	L3H2 270 KM A/T 110 kW 3.5 Heavy	L3H2 270 KM A/T 110 kWh 4.25	L3H3 270 KM A/T 110 kW 3.5 Heavy	L3H3 270 KM A/T 110 kWh 4.25	L4H2 270 KM A/T 110 kW 3.5 Heavy	L4H2 270 KM A/T 110 kWh 4.25	L4H3 270 KM A/T 110 kW 3.5 Heavy	L4H3 270 KM A/T 110 kWh 4.25
Masa własna	2790	2790	2815	2815	2835	2835	2865	2865
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2865	2865	2890	2890	2910	2910	2940	2940
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	635	1385	610	1360	590	1340	560	1310
Dopuszczalna masa całkowita	3500	4250	3500	4250	3500	4250	3500	4250
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	100	100	100	100	100	100	100	100
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Dopuszczalne obciążenie dachu	150	150	0	0	150	150	0	0

Zużycie energii i zasięg





Zużycie energii, cykl mieszany [kWh/ 100 km]*	29,4	26,2	31,0	27,1	29,5	26,3	31,2	27,3
Zasięg, cykl mieszany WLTP [km]*	378	424	358	409	376	422	356	406

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

* Mniejsze zużycie energii i większy zasięg dla wersji DMC 4,25T jest wynikiem innych standardów homologacyjnych N2, w tym ograniczenia prędkości do 90 km/h.

PROACE MAX PODWOZIE POJEDYNCZA KABINA

WYMIARY

	L3	L4
DŁUGOŚĆ	 5943 mm	 6308 mm
WYSOKOŚĆ	 2254 mm	 2254 mm
ŁADOWNOŚĆ	 1655-1770 kg	 1640-1755 kg
2-3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)		
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)		

PROACE MAX PODWOZIE POJEDYNCZA KABINA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1	L4H1
Rozstaw osi	4035	4035
Maksymalna długość	5943	6308
Zwis przedni	948	948
Zwis tylny	960	1325
Maksymalna szerokość	2050	2050
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690	2690
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość	2254	2254
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3	15,3

Wymiary przedziału do zabudowy [mm]	L3H1	L3H1
Wysokość ramy od ziemi przed zabudową	650	650
Maksymalna długość pojazdu po zabudowie	7383	7383
Maksymalna długość zabudowy	5045	5045
Maksymalna szerokość zabudowy	2350	2350
Maksymalna wysokość po zabudowie	3500	3500

PROACE MAX PODWOZIE POJEDYNCZA KABINA MASY

Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L4H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	1825	1845	1840	1860
Masa pojazdu gotowego do jazdy	1900	1920	1915	1935
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1600	1580	1585	1565
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6500	6500	6500	6500





Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156	161	156	161
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX PODWOZIE PODWÓJNA KABINA

WYMIARY

	L3	L4
DŁUGOŚĆ	 5943 mm	 6308 mm
WYSOKOŚĆ	 2254 mm	 2254 mm
ŁADOWNOŚĆ	 1440–1555 kg	 1420–1535 kg
2–3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)		
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)		

PROACE MAX PODWOZIE PODWÓJNA KABINA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1	L4H1
Rozstaw osi	4035	4035
Maksymalna długość	5943	6308
Zwis przedni	948	948
Zwis tylny	960	1325
Maksymalna szerokość	2050	2050
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690	2690
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość	2254	2254
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3	15,3

Wymiary przedziału do zabudowy [mm]	L3H1	L4H1
Wysokość ramy od ziemi przed zabudową	719	719
Maksymalna długość pojazdu po zabudowie	7383	7383
Maksymalna długość zabudowy	4174	4174
Maksymalna szerokość zabudowy	2350	2350
Maksymalna wysokość po zabudowie	3500	3500

PROACE MAX PODWOZIE PODWÓJNA KABINA MASY

Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L4H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	2040	2060	2060	2080
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2115	2135	2135	2155
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1385	1365	1365	1345
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6500	6500	6500	6500





Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156	161	156	161
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	10,1	11,4	10,2	11,4
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	267	300	267	301

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX SKRZYŃNIA POJEDYŃCZA KABINA

WYMIARY

	L3	L4
DŁUGOŚĆ	 6328 mm	 6693 mm
WYSOKOŚĆ	 2376 mm	 2376 mm
ŁADOWNOŚĆ	1415-1530 kg 	1380-1495 kg 
2-3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)	 3833 mm	 4260 mm
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)		

PROACE MAX SKRZYNIA POJEDYNCZA KABINA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1	L4H1
Rozstaw osi	4035	4035
Maksymalna długość	6328	6693
Zwis przedni	948	948
Zwis tylny	1345	1710
Maksymalna szerokość	2100	2100
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690	2690
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość	2376	2376
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3	15,3

Wymiary skrzyni ładunkowej [mm]	L3H1	L4H1
Maksymalna długość skrzyni (wewnętrzna)	3833	4260
Maksymalna szerokość skrzyni (wewnętrzna)	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400
Powierzchnia [m ²]	7,8	8,5

PROACE MAX SKRZYNIA POJEDYNCZA KABINA MASY

Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L4H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	2065	2085	2100	2120
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2140	2160	2175	2195
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1360	1340	1325	1305
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6500	6500	6500	6500





Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156	161	156	161
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	9,4	10,0	9,4	10,0–10,1
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	247	263	248	264

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA

WYMIARY

	L3	L4
DŁUGOŚĆ	 6228 mm	 6678 mm
WYSOKOŚĆ	 2376 mm	 2376 mm
ŁADOWNOŚĆ	 1270-1385 kg	 1230-1345 kg
2-3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)		
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)	 2950 mm	 3400 mm

PROACE MAX SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1	L4H1
Rozstaw osi	4035	4035
Maksymalna długość	6228	6678
Zwis przedni	948	948
Zwis tylny	1245	1695
Maksymalna szerokość	2100	2100
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690	2690
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość	2376	2376
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3	15,3

Wymiary skrzyni ładunkowej [mm]	L3H1	L4H1
Maksymalna długość skrzyni (wewnętrzna)	2950	3400
Maksymalna szerokość skrzyni (wewnętrzna)	2034	2034
Wysokość ścian bocznych	400	400
Powierzchnia [m ²]	5,9	6,8

PROACE MAX SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA MASY



Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L4H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	2210	2230	2250	2270
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2285	2305	2325	2345
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1215	1195	1175	1155
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6500	6500	6500	6500

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156	161	156	161
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	10,1	11,4	10,2	11,4
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	267	300	267	301

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.

PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA POJEDYNCZA KABINA WYMIARY

	L3
DŁUGOŚĆ	 6170 mm
WYSOKOŚĆ	 2376 mm
ŁADOWNOŚĆ	 1045 kg
2-3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)	 3660 mm
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)	

PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA POJEDYNCZA KABINA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1
Rozstaw osi	4035
Maksymalna długość	6170
Zwis przedni	948
Zwis tylny	1187
Maksymalna szerokość	2100
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690
Rozstaw kół przednich	1810
Rozstaw kół tylnych	1790
Maksymalna wysokość	2376
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3

Wymiary skrzyni ładunkowej [mm]	L3H1
Maksymalna długość skrzyni (wewnętrzna)	3660
Maksymalna szerokość skrzyni (wewnętrzna)	2000
Wysokość ścian bocznych	400
Powierzchnia [m ²]	7,5



PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA POJEDYNCZA KABINA MASY

Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy
Masa własna	2370
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2445
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1055
Dopuszczalna masa całkowita	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6000

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	9,6
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	253

PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA PODWÓJNA KABINA WYMIARY

	L3
DŁUGOŚĆ	 6210 mm
WYSOKOŚĆ	 2376 mm
ŁADOWNOŚĆ	 1130 kg
2-3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)	
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)	 2860 mm

PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA PODWÓJNA KABINA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1
Rozstaw osi	4035
Maksymalna długość	6210
Zwis przedni	948
Zwis tylny	1140
Maksymalna szerokość	2100
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690
Rozstaw kół przednich	1810
Rozstaw kół tylnych	1790
Maksymalna wysokość	2376
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3

Wymiary skrzyni ładunkowej [mm]	L3H1
Maksymalna długość skrzyni (wewnętrzna)	2860
Maksymalna szerokość skrzyni (wewnętrzna)	2000
Wysokość ścian bocznych	400
Powierzchnia [m ²]	5,8

PROACE MAX WYWROTKA 3-STRONNA PODWÓJNA KABINA MASY





Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy
Masa własna	2530
Masa pojazdu gotowego do jazdy	2605
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	895
Dopuszczalna masa całkowita	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2900
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	100
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	6000

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	9,7
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	255–256

PROACE MAX PLATFORMA

WYMIARY

	L3	L4
DŁUGOŚĆ	 5943 mm	 6308 mm
WYSOKOŚĆ	 2254 mm	 2254 mm
ŁADOWNOŚĆ	 1680–1700 kg	 1665–1685 kg
2–3 MIEJSCA (długość przestrzeni ładunkowej)		
7 MIEJSC (długość przestrzeni ładunkowej)		

PROACE MAX PLATFORMA

WYMIARY

Wymiary nadwozia [mm]	L3H1	L4H1
Rozstaw osi	4035	4035
Maksymalna długość	5943	6308
Zwis przedni	948	948
Zwis tylny	960	1325
Maksymalna szerokość	2050	2050
Maksymalna szerokość z rozłożonymi lusterkami	2690	2690
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
Maksymalna wysokość (pojazdu niekompletnego)	2254	2254
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami [m]	14,3	15,3

Wymiary przedziału do zabudowy [mm]	L3H1	L4H1
Wysokość platformy od ziemi przed zabudową	540–548	521–540
Maksymalna długość pojazdu po zabudowie	7383	7383
Maksymalna długość zabudowy	5045	5045
Maksymalna szerokość zabudowy	2350	2350
Maksymalna wysokość po zabudowie	3500	3500

PROACE MAX PLATFORMA MASY

Masy [kg]	L3H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L3H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy	L4H1 140 KM 6 M/T 3.5 Heavy	L4H1 180 KM 8 A/T 3.5 Heavy
Masa własna	1800	1820	1815	1835
Masa pojazdu gotowego do jazdy	1875	1895	1890	1910
Ładowność (pomniejszona o masę kierowcy)	1625	1605	1610	1590
Dopuszczalna masa całkowita	3500	3500	3500	3500
Maksymalny nacisk na oś przednią	2100	2100	2100	2100
Maksymalny nacisk na oś tylną	2400	2400	2400	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	3000	3000	3000	3000
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Maksymalne obciążenie pionowe haka	120	120	120	120
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	6500	6500	6500	6500

Dane techniczne

Prędkość maksymalna [km/h]	156	161	156	161
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany [l/100 km]	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany [g/km]	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Ostateczne wartości masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności mogą się różnić od podanych w niniejszym zestawieniu w zależności od wybranych wersji lub elementów wyposażenia.



UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

ODKRYJ DODATKOWE POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO
WYBRAĆ TOYOTĘ PROACE MAX.

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE

Podane zużycie paliwa i emisja CO₂ w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO₂ w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą WLTC uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są jako skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC.

Masa własna pojazdu zależy od wielu czynników, takich jak wersja nadwozia, silnik i wyposażenie. W niniejszej publikacji masa własna została podana dla standardowych wersji wyposażenia wraz z płytami i zbiornikiem paliwa napełnionym w 90%, ale bez kierowcy, pasażerów, ładunku i wyposażenia dodatkowego. Wyższe wersje wyposażenia mają większą masę własną i w konsekwencji mniejszą ładowność ze względu na bogatsze wyposażenie.

Podana w niniejszej broszurze ładowność stanowi różnicę między dopuszczalną masą całkowitą pojazdu a masą własną pojazdu pomniejszoną o 75 kg (waga kierowcy). Masa rzeczywista zawsze podlega tolerancjom produkcyjnym, stąd też ładowność może się różnić od tego, co zostało podane w publikacji. Klienci, którzy planują przewozić ładunki o masie zbliżonej do maksymalnej ładowności, by zmniejszyć ryzyko przeciążenia pojazdu, muszą uwzględnić margines błędu w wielkości 5% masy własnej.

Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO₂ w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).

Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Diler Toyota celem przedstawienia warunków specjalnych.

TOYOTA MORE

Toyota Central Europe Sp. z o.o., Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów: 22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora; 801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.