


Toyota Prius II

(HW2, 5-drzwiowy, od 2004-2009)

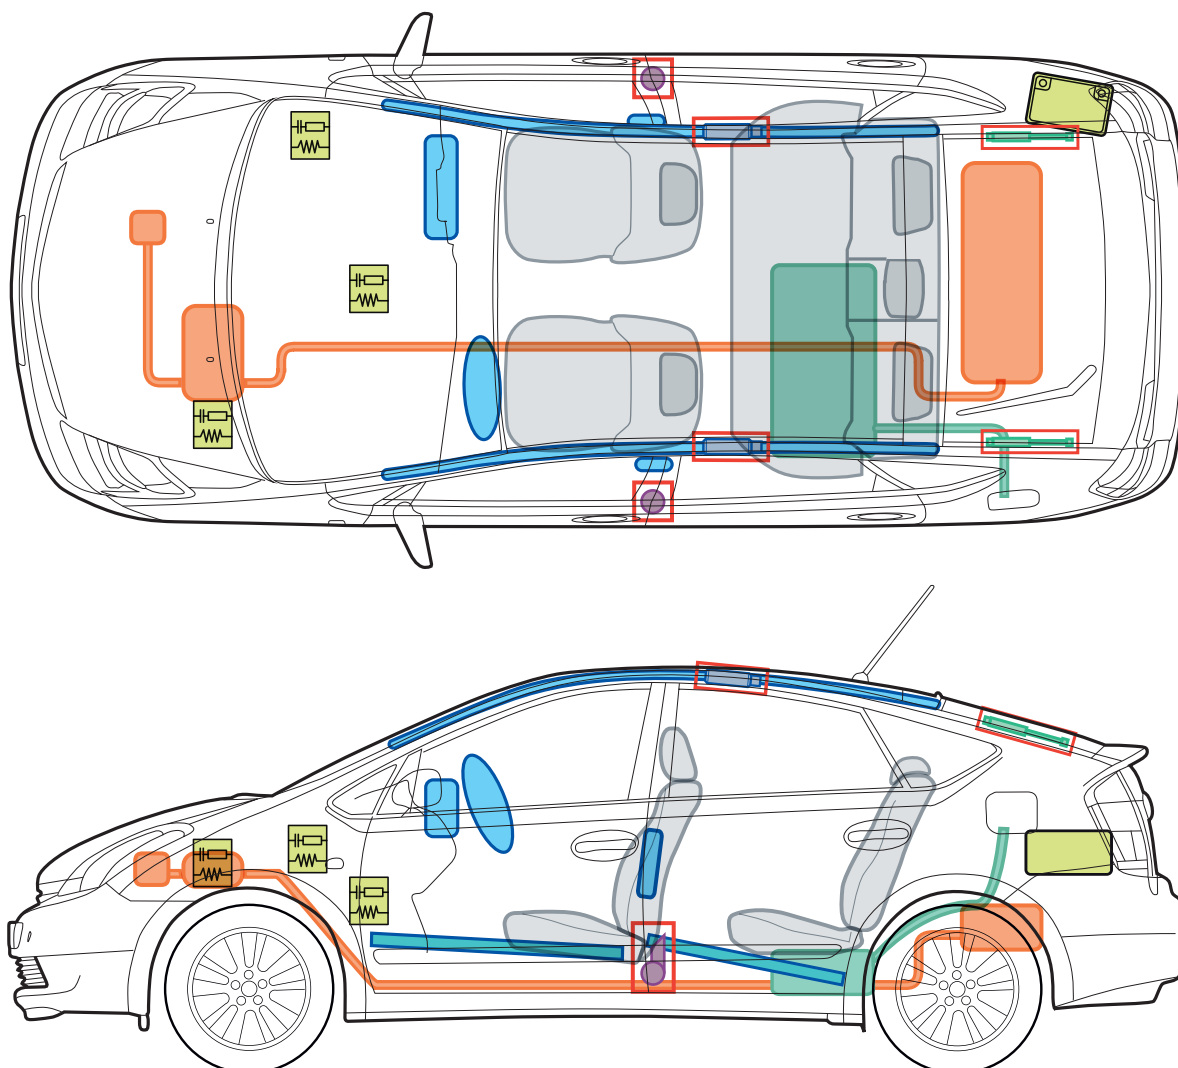

Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie konstrukcji nadwozia		Moduł sterujący
	Generator gazowy		Amortyzator gazowy		Akumulator
	Napinacz pasów bezpieczeństwa		Zbiornik paliwa		Akumulator wysokiego napięcia



Uwagi szczególne:
 Urządzenie wys. napięcia z napięciem stałym do 210 V i zmiennym do 650 V.
 Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia.
 Znaki rozpoznawcze i szczegóły - zobacz na odwrocie strony.

Znaki rozpoznawcze:

- Logo "HYBRID SYNERGY DRIVE" na tylnej klapie
- Logo pod maską na inwerterze



	Uwagi: Przed przystąpieniem do działań ratowniczych: • Wyłącz zapłon • Akumulator 12V : odłącz biegun ujemny
--	---

	Zagrożenie życia! Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia!
---	---

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą bagażnika

 Niebezpieczeństwo       	Wysokie napięcie / elektrolit alkaliczny NI-MH
Przestrzegaj poniższych środków ostrożności podczas obsługi akumulatora wysokiego napięcia. Jeśli się do nich nie zastosujesz, może to skończyć się pożarem, porażeniem prądem elektrycznym oraz w najgorszym przypadku śmiercią. Unikaj kontaktu oczu, skóry oraz ubrania z elektrolitem alkalicznym, bo może to stać się przyczyną uszkodzenia lub utraty wzroku albo poparzeniem skóry. Gdyby jednak doszło do kontaktu, zmyj elektrolit dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się po pomoc lekarską. • Akumulatora nie wolno rozbierać, modyfikować, obracać do góry dnem oraz zdejmować pokryw akumulatora. (Akumulator powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowaną stację bądź wykwalifikowanego technika.) • Nie wyrzucaj akumulatora w miejscach do tego nie przeznaczonych, może to skończyć się skażeniem terenu, poważnym urazem lub śmiercią. • Chroń akumulator przed uszkodzeniami mechanicznymi nie narażaj go na uderzenia. • Trzymaj akumulator z dala od źródeł ognia. • Przy składowaniu upewnij się, że akumulator nie ma kontaktu z wodą lub inną cieczą. • Chroń dzieci przed kontaktem z akumulatorem.	
<u>Dla wykwalifikowanych techników:</u> Postępuj zgodnie z książką napraw/instrukcją gdy dokonujesz czynności serwisowych.	
<u>Informacje o recyklingu dla baterii HV:</u> • Transport akumulatora musi odbywać się z zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. • Celem usunięcia lub zwrotu akumulatora zwróć się do autoryzowanej stacji bądź krajowego importera.	